siko Commissione per la sicurezza
SETTORE FALEGNAMERIA



Sospetta presenza di amianto = obbligo di accertamento

Le analisi preliminari fanno chiarezza ed evitano:

- *rischi per la salute*
- *possibile sospensione dei lavori*
- *costi aggiuntivi*

1. Dove posso trovare l'amianto?

Negli edifici costruiti prima del 1990 è altamente probabile che sia presente amianto.

Analisi preliminare: la chiarezza prima di preventivare una ristrutturazione aiuta a evitare costi aggiuntivi, disagi e una possibile sospensione dei lavori.
In caso di presenza accertata di amianto: se è possibile identificare inequivocabilmente un prodotto in loco come materiale a base di amianto, non è necessaria l'analisi.

In caso di sospetta presenza di amianto: interrompere il lavoro e informare i superiori. **In caso di sospetta presenza di amianto il datore di lavoro è soggetto all'obbligo di accertamento! (OLCostr, Art. 3)**


Lastre in cemento-amianto dietro a contatori elettrici e scatole dei fusibili


Pavimenti in PVC / Rivestimenti per scale (spesso detti «Novilon»)


Cordoni, nastri isolanti in puro amianto nelle piastre di cottura


Davanzali di finestre in cemento-amianto


Amianto spruzzato in strutture portanti in metallo


Panni d'amianto per la protezione antincendio e parafiamma

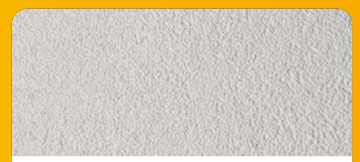

Colla per piastrelle


Rivestimenti murali in cemento-amianto a finestre


Isolamento termico contenente amianto per forni e piastre di cottura


Mastice per finestre contenente amianto con colori resistenti alle intemperie


Dorsi di davanzali di finestre sopra ai radiatori


Intonaco contenente amianto


Rivestimento per pavimentazioni in bagni e cucine


Isolamento del tetto in cemento-amianto


Tetti in cemento-amianto (attenzione all'inserimento del lucernario)

2. Come prelevo un campione di amianto?

Dimensioni del campione: per i rivestimenti dei pavimenti e le lastre, prelevare 2-4 cm (lunghezza degli spigoli); in caso di rivestimenti a più strati, prelevare tutti gli strati. Per materiale isolante e di altro tipo: una manciata.

1.  **Indossare la mascherina protettiva FFP3**

2.  **Evitare che si sviluppi polvere**

3.  **Inumidire prima bene il punto di prelievo del campione**

4.  **Per quanto possibile, ritagliare il campione con un taglierino (si evita la formazione di polvere)**

5.  **Rimuovere a umido eventuali depositi di polvere**

6.  **Successivamente sigillare il punto di prelievo del campione (ad esempio con adesivo)**

7.  **Chiudere il campione in un piccolo sacchetto di plastica antipolvere**

8.  **Successivamente inserirlo in un sacco di plastica più grande**

9.  **Lavare le mani e il taglierino**

10.  **Chiudere bene entrambi i sacchetti e inviarli per posta per l'analisi (per gli indirizzi si veda la pagina successiva)**

3. Chi analizza il mio campione di amianto?

Qui puoi trovare laboratori accreditati (esperti) in grado di analizzare il campione per la presenza di amianto:

www.forum-asbest.ch > per esperte ed esperti > Indirizzi di laboratori specializzati nell'analisi di campioni di materiale per la ricerca dell'amianto

4. Dove posso trovare ulteriori informazioni sul tema dell'amianto?

Che cos'è l'amianto? Quando l'amianto diventa pericoloso?
Video esplicativo: quali danni può causare l'amianto alle persone.

La casa dell'amianto mostra i punti critici.
www.suva.ch/asbest
www.forum-asbest.ch

Edizione autunno 2026